


**产品规格**

额定电压	2V	
额定容量(10小时率)	1000Ah(25℃)	
尺寸	总高(含端子)	400mm (15.75 inches)
	高	369mm (14.53 inches)
	长	417mm (16.42 inches)
	宽	179mm (7.05 inches)
重量	约.69Kg (152.12lbs)	


**产品特性**

容量(25℃)	20Hr	1090Ah
	10Hr	1000Ah
	5 Hr	840Ah
	1 Hr	550Ah
内阻(完全充电状态)		0.15 mΩ (25℃)
不同温度下的容量	40℃	109%
	25℃	100%
	0℃	88%
	-15℃	76%
自放电(25℃)	储存3个月后 电池容量	92%
充电方法(25℃)	循环使用	恒压2.35V,限流150A
	浮充使用	恒压2.23V,限流150A
充电电压温度调节系数		-0.003V/℃

**放电特性曲线(25℃)**

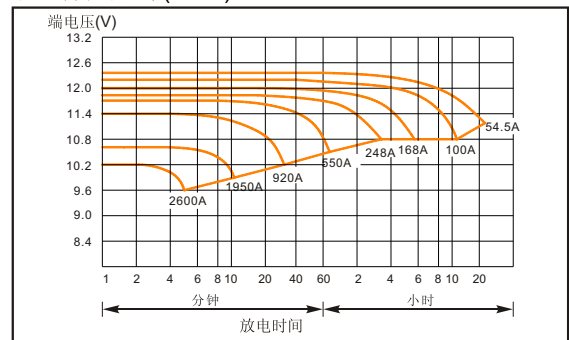

**充电特性曲线(25℃)**

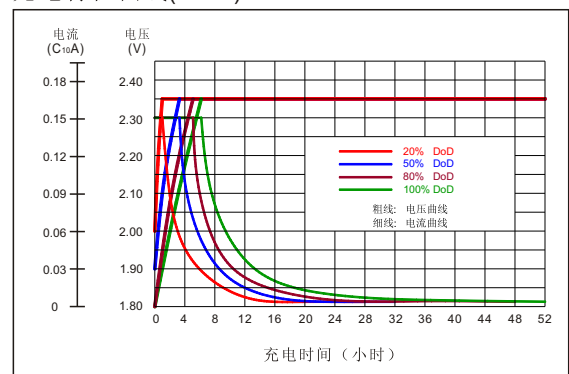

**恒流放电表(安培 @25℃)**

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	1860	1600	1050	848	710	612	540	500	321	243	196	162	140	112	98
1.80	2000	1680	1260	975	790	671	570	520	326	248	203	168	142	120	100
1.75	2200	1780	1400	1084	810	694	600	550	330	254	206	173	145	121	101
1.70	2380	1880	1460	1168	920	732	630	570	337	259	207	174	147	122	102
1.65	2500	1950	1510	1205	950	760	670	600	346	262	208	175	147	123	102
1.60	2600	2000	1550	1250	1000	790	700	620	352	264	209	176	148	123	103

**恒功率放电表(瓦特/单格 @25℃)**

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	3240	2880	1890	1500	1270	1140	1040	940	600	460	378	315	268	219	191
1.80	3600	3020	2270	1750	1420	1200	1080	990	630	476	386	328	276	234	195
1.75	3960	3200	2520	1880	1460	1260	1115	1020	640	483	391	338	287	237	197
1.70	4290	3380	2630	2000	1530	1320	1145	1040	650	487	392	340	289	239	198
1.65	4500	3510	2710	2110	1590	1360	1165	1060	660	490	393	342	291	240	199
1.60	4680	3600	2790	2250	1640	1390	1180	1070	670	494	394	343	293	241	200

以上资料仅为一般性介绍,并不是对任何单只电池特性的描述、担保或保证。本公司保留在未通知客户前对蓄电池的设计与规格进行更改的权利。如需最新资料,请与光宇蓄电池有限公司联系