




产品规格


额定电压		2V
额定容量(10 小时率)		1300Ah(25℃)
尺寸	总高(含端子)	396mm (15.59 inches)
	高	369mm (14.53 inches)
	长	513mm (20.20 inches)
	宽	182mm (7.17 inches)
重量		约.85Kg (187.39lbs)

产品特性


容量 (25℃)	20Hr	1417Ah
	10Hr	1300Ah
	5 Hr	1092Ah
	1 Hr	715Ah
内阻(完全充电状态)		0.12 mΩ (25℃)
不同温度下的容量	40℃	109%
	25℃	100%
	0℃	88%
	-15℃	76%
自放电(25℃)	储存3个月后 电池容量	92%
充电方法(25℃)	循环使用	恒压2.35V,限流195A
	浮充使用	恒压2.23V,限流195A
充电电压温度调节系数		-0.003V / °C

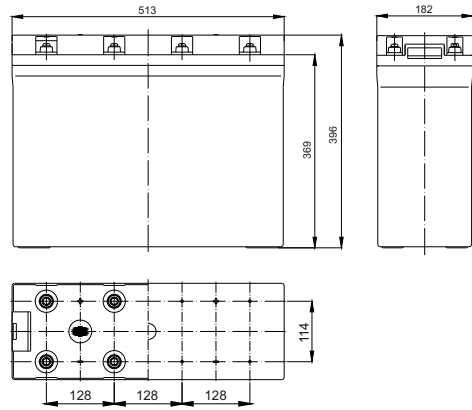

放电特性曲线 (25℃)

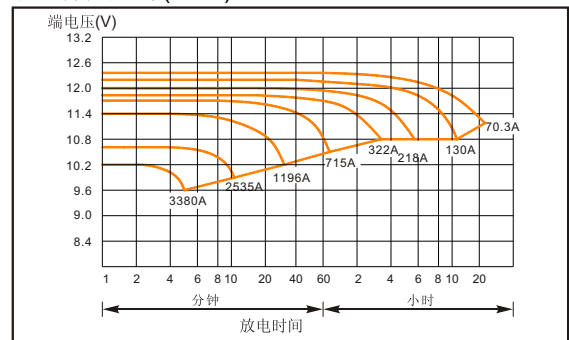

充电特性曲线(25℃)

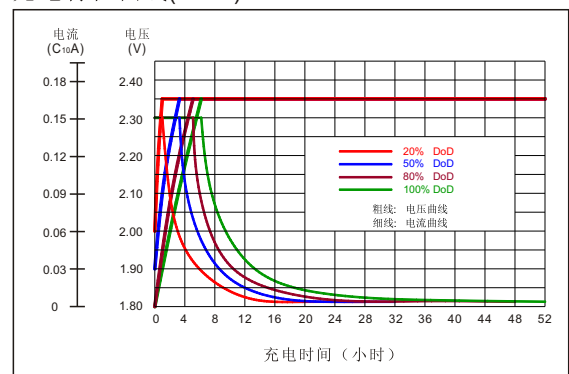

恒流放电表 (安培 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	2418	2080	1365	1102	923	795	702	650	417	316	255	211	182	152	127
1.80	2600	2184	1638	1268	1027	872	741	676	424	322	264	218	185	156	130
1.75	2860	2314	1820	1409	1053	902	780	715	429	330	268	225	189	157	131
1.70	3094	2444	1898	1518	1196	951	819	741	438	337	269	226	190	159	133
1.65	3250	2535	1963	1567	1235	988	871	780	450	341	270	228	191	160	133
1.60	3380	2600	2015	1625	1300	1027	910	806	458	343	272	229	192	160	134

恒功率放电表 (瓦特/单格 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	4212	3744	2457	1950	1651	1482	1352	1222	780	598	491	410	348	285	248
1.80	4680	3926	2951	2275	1846	1560	1404	1287	819	619	502	426	359	304	254
1.75	5148	4160	3276	2444	1898	1638	1450	1326	832	628	508	439	373	308	256
1.70	5577	4394	3419	2600	1989	1716	1489	1352	845	633	510	442	376	311	257
1.65	5850	4563	3523	2743	2067	1768	1515	1378	858	637	511	445	378	312	259
1.60	6084	4680	3627	2925	2132	1807	1534	1391	871	642	512	446	381	313	260

以上资料仅为一般性介绍,并不是对任何单只电池特性的描述、担保或保证。本公司保留在未通知客户前对蓄电池的设计与规格进行更改的权利。如需最新资料,请与光宇蓄电池有限公司联系