


产品规格

额定电压	2V	
额定容量(10小时率)	200Ah(25℃)	
尺寸	总高(含端子)	394mm (15.51 inches)
	高	367mm (14.45 inches)
	长	94mm (3.70 inches)
	宽	176mm (6.93 inches)
重量	约.15Kg (33.07lbs)	


产品特性

容量(25℃)	20Hr	218Ah
	10Hr	200Ah
	5 Hr	168Ah
	1 Hr	110Ah
内阻(完全充电状态)		0.4 mΩ (25℃)
不同温度下的容量	40℃	109%
	25℃	100%
	0℃	88%
	-15℃	76%
自放电(25℃)	储存3个月后 电池容量	92%
充电方法(25℃)	循环使用	恒压2.35V,限流30A
	浮充使用	恒压2.23V,限流30A
充电电压温度调节系数		-0.003V/℃

放电特性曲线(25℃)

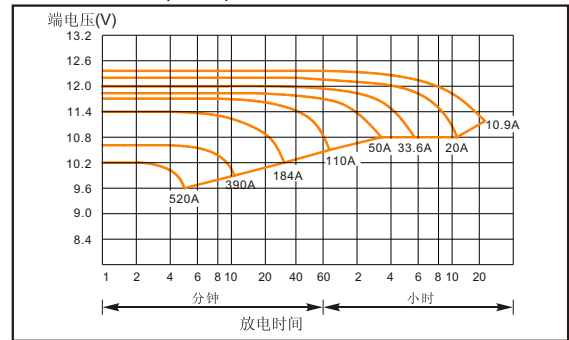

充电特性曲线(25℃)

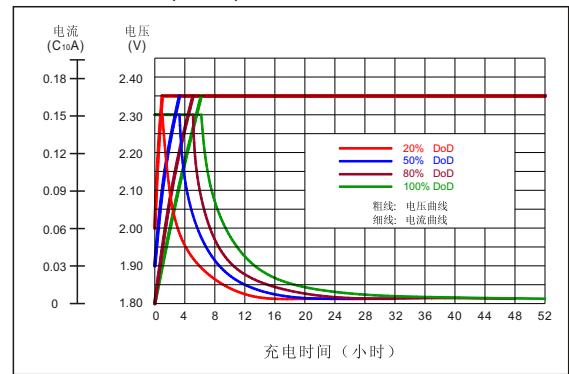

恒流放电表(安培 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	372	320	210	170	142	122	108	100	64.2	48.6	39.2	32.4	28.0	22.4	19.6
1.80	400	336	252	195	158	134	114	104	65.2	49.6	40.6	33.6	28.4	24.0	20.0
1.75	440	356	280	217	162	139	120	110	66.0	50.8	41.2	34.6	28.7	24.2	20.2
1.70	476	376	292	234	184	146	126	114	67.4	51.8	41.4	34.8	29.1	24.4	20.4
1.65	500	390	302	241	190	152	134	120	69.2	52.4	41.6	35.0	29.4	24.6	20.4
1.60	520	400	310	250	200	158	140	124	70.4	52.8	41.8	35.2	29.7	24.6	20.6

恒功率放电表(瓦特/单格 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	648	576	378	300	254	228	208	188	120	92.0	75.6	94.5	80.4	65.7	57.3
1.80	720	604	454	350	284	240	216	198	126	95.2	77.2	98.4	82.8	70.2	58.5
1.75	792	640	504	376	292	252	223	204	128	96.6	78.2	101.4	86.1	71.1	59.1
1.70	858	676	526	400	306	264	229	208	130	97.4	78.4	102.0	86.7	71.7	59.4
1.65	900	702	542	422	318	272	233	212	132	98.0	78.6	102.6	87.3	72.0	59.7
1.60	936	720	558	450	328	278	236	214	134	98.8	78.8	102.9	87.9	72.3	60.0

以上资料仅为一般性介绍,并不是对任何单只电池特性的描述、担保或保证。本公司保留在未通知客户前对蓄电池的设计与规格进行更改的权利。如需最新资料,请与光宇蓄电池有限公司联系