


**产品规格**

额定电压	2V	
额定容量(10小时率)	260Ah(25℃)	
尺寸	总高(含端子)	394mm (15.51 inches)
	高	367mm (14.45 inches)
	长	117mm (4.61 inches)
	宽	178mm (7.01 inches)
重量	约.19Kg (41.89lbs)	


**产品特性**

容量(25℃)	20Hr	283Ah
	10Hr	260Ah
	5 Hr	218Ah
	1 Hr	143Ah
内阻(完全充电状态)		0.38 mΩ (25℃)
不同温度下的容量	40℃	109%
	25℃	100%
	0℃	88%
	-15℃	76%
自放电(25℃)	储存3个月后 电池容量	92%
充电方法(25℃)	循环使用	恒压2.35V,限流39A
	浮充使用	恒压2.23V,限流39A
充电电压温度调节系数		-0.003V/℃

**放电特性曲线(25℃)**

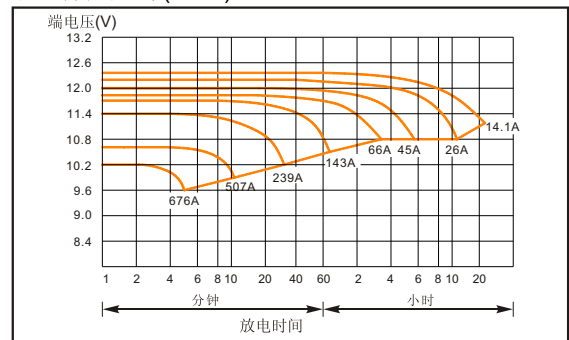

**充电特性曲线(25℃)**

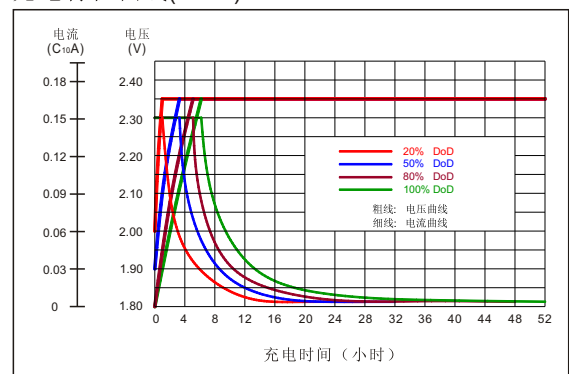

**恒流放电表(安培 @25℃)**

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	484	416	273	220	185	159	140	130	83	63	51.0	42.1	36.4	30.4	25.5
1.80	520	437	328	254	205	174	148	135	85	64	52.8	43.7	36.9	31.2	26.0
1.75	572	463	364	282	211	180	156	143	86	66	53.6	45.0	37.7	31.5	26.3
1.70	619	489	380	304	239	190	164	148	88	67	53.8	45.2	38.1	31.7	26.5
1.65	650	507	393	313	247	198	174	156	90	68	54.1	45.5	38.2	32.1	26.5
1.60	676	520	403	325	260	205	182	161	92	69	54.3	45.8	38.5	32.6	26.8

**恒功率放电表(瓦特/单格 @25℃)**

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	842	749	491	390	330	296	270	244	156	120	98	81.9	69.7	56.9	49.7
1.80	936	785	590	455	369	312	281	257	164	123	100	85.3	71.8	60.8	50.7
1.75	1030	832	655	489	380	328	290	265	166	125	101	87.9	74.6	61.6	51.2
1.70	1115	879	684	520	398	343	298	270	169	126	102	88.4	75.1	62.1	51.5
1.65	1170	913	705	549	413	354	303	276	172	127	103	88.9	75.7	62.4	51.7
1.60	1217	936	725	585	426	361	307	278	174	128	104	89.2	76.2	62.7	52.0

以上资料仅为一般性介绍,并不是对任何单只电池特性的描述、担保或保证。本公司保留在未通知客户前对蓄电池的设计与规格进行更改的权利。如需最新资料,请与光宇蓄电池有限公司联系