


产品规格

额定电压	2V	
额定容量(10小时率)	3000Ah(25℃)	
尺寸	总高(含端子)	398mm (15.67 inches)
	高	371mm (14.61 inches)
	长	616mm (24.25 inches)
	宽	358mm (14.09 inches)
重量	约.206Kg (454.14lbs)	


产品特性

容量(25℃)	20Hr	3270Ah
	10Hr	3000Ah
	5 Hr	2520Ah
	1 Hr	1650Ah
内阻(完全充电状态)		0.05 mΩ (25℃)
不同温度下的容量	40℃	109%
	25℃	100%
	0℃	88%
	-15℃	76%
自放电(25℃)	储存3个月后 电池容量	92%
充电方法(25℃)	循环使用	恒压2.35V,限流450A
	浮充使用	恒压2.23V,限流450A
充电电压温度调节系数		-0.003V / °C

放电特性曲线(25℃)

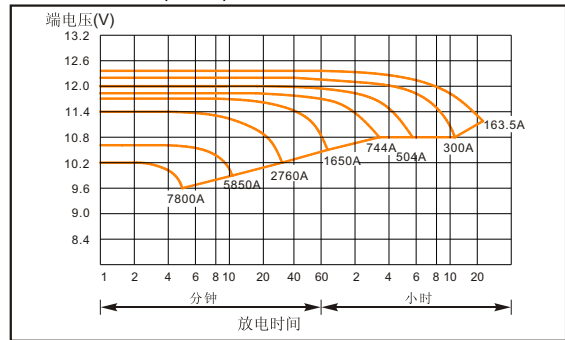

充电特性曲线(25℃)

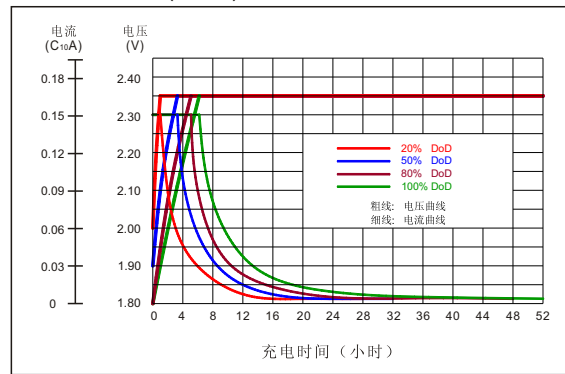

恒流放电表(安培 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	5580	4800	3150	2544	2130	1835	1620	1500	963	729	588	486	420	351	294
1.80	6000	5040	3780	2925	2370	2013	1710	1560	978	744	609	504	426	360	300
1.75	6600	5340	4200	3251	2430	2082	1800	1650	990	762	618	519	435	363	303
1.70	7140	5640	4380	3504	2760	2195	1890	1710	1011	777	621	522	440	366	306
1.65	7500	5850	4530	3615	2850	2280	2010	1800	1038	786	624	525	441	369	306
1.60	7800	6000	4650	3750	3000	2370	2100	1860	1056	792	627	528	444	369	309

恒功率放电表(瓦特/单格 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	9720	8640	5670	4500	3810	3420	3120	2820	1800	1380	1134	945	804	657	573
1.80	10800	9060	6810	5250	4260	3600	3240	2970	1890	1428	1158	984	828	702	585
1.75	11880	9600	7560	5640	4380	3780	3345	3060	1920	1449	1173	1014	861	711	591
1.70	12870	10140	7890	6000	4590	3960	3435	3120	1950	1461	1176	1020	867	717	594
1.65	13500	10530	8130	6330	4770	4080	3495	3180	1980	1470	1179	1026	873	720	597
1.60	14040	10800	8370	6750	4920	4170	3540	3210	2010	1482	1182	1029	879	723	600

以上资料仅为一般性介绍,并不是对任何单只电池特性的描述、担保或保证。本公司保留在未通知客户前对蓄电池的设计与规格进行更改的权利。如需最新资料,请与光宇蓄电池有限公司联系