


**产品规格**

额定电压	2V	
额定容量(10 小时率)	300Ah(25 °C)	
尺寸	总高(含端子)	394mm (15.51 inches)
	高	367mm (14.45 inches)
	长	144mm (5.67 inches)
	宽	179mm (7.05 inches)
重量	约.22Kg (48.50lbs)	


**产品特性**

容量 (25°C)	20Hr	327Ah
	10Hr	300Ah
	5 Hr	252Ah
	1 Hr	165Ah
内阻(完全充电状态)		0.35 mΩ (25°C)
不同温度下的容量	40 °C	109%
	25 °C	100%
	0 °C	88%
	-15 °C	76%
自放电(25°C)	储存3个月后 电池容量	92%
充电方法(25°C)	循环使用	恒压2.35V,限流45A
	浮充使用	恒压2.23V,限流45A
充电电压温度调节系数		-0.003V / °C

**放电特性曲线 (25 °C)**

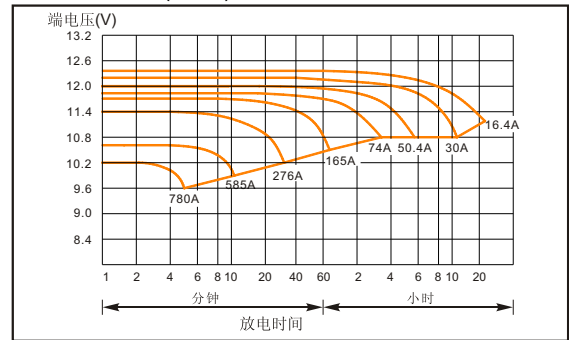

**充电特性曲线(25°C)**

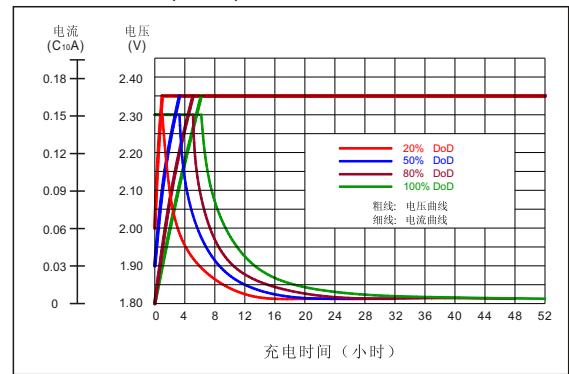

**恒流放电表 (安培 @25°C)**

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	558	480	315	254	213	183	162	150	96	73	58.8	48.6	42.0	33.6	29.4
1.80	600	504	378	293	237	201	171	156	98	74	60.9	50.4	42.6	36.0	30.0
1.75	660	534	420	325	243	208	180	165	99	76	61.8	51.9	43.5	36.3	30.3
1.70	714	564	438	350	276	219	189	171	101	78	62.1	52.2	43.8	36.6	30.6
1.65	750	585	453	362	285	228	201	180	104	79	62.4	52.5	44.1	36.9	30.6
1.60	780	600	465	375	300	237	210	186	106	79	62.7	52.8	44.6	36.9	30.9

**恒功率放电表 (瓦特/单格 @25 °C)**

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	972	864	567	450	381	342	312	282	180	138	113.4	94.5	80.4	65.7	57.3
1.80	1080	906	681	525	426	360	324	297	189	143	115.8	98.4	82.8	70.2	58.5
1.75	1188	960	756	564	438	378	335	306	192	145	117.3	101.4	86.1	71.1	59.1
1.70	1287	1014	789	600	459	396	344	312	195	146	117.6	102.0	86.7	71.7	59.4
1.65	1350	1053	813	633	477	408	350	318	198	147	117.9	102.6	87.3	72.0	59.7
1.60	1404	1080	837	675	492	417	354	321	201	148	118.2	102.9	87.9	72.3	60.0

以上资料仅为一般性介绍,并不是对任何单只电池特性的描述、担保或保证。本公司保留在未通知客户前对蓄电池的设计与规格进行更改的权利。如需最新资料,请与光宇蓄电池有限公司联系