


**产品规格**

额定电压		2V
额定容量(10小时率)		3900Ah(25℃)
尺寸	总高(含端子)	398mm (15.67 inches)
	高	371mm (14.61 inches)
	长	740mm (29.13 inches)
	宽	358mm (14.09 inches)
重量		约.247Kg (544.53lbs)


**放电特性曲线 (25℃)**

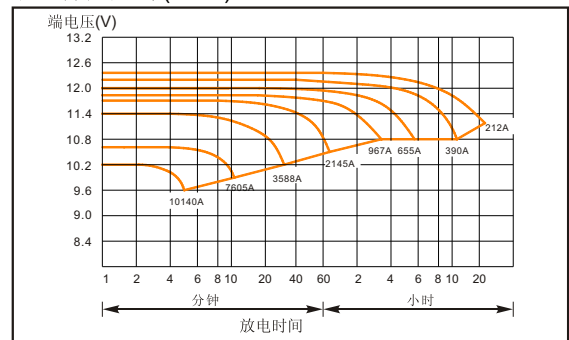

**产品特性**

容量 (25℃)	20Hr	4251Ah
	10Hr	3900Ah
	5 Hr	3276Ah
	1 Hr	2145Ah
内阻(完全充电状态)		0.04 mΩ (25℃)
不同温度下的容量	40℃	109%
	25℃	100%
	0℃	88%
	-15℃	76%
自放电(25℃)	储存3个月后 电池容量	92%
充电方法(25℃)	循环使用	恒压2.35V,限流585A
	浮充使用	恒压2.23V,限流585A
充电电压温度调节系数		-0.003V / °C

**充电特性曲线(25℃)**

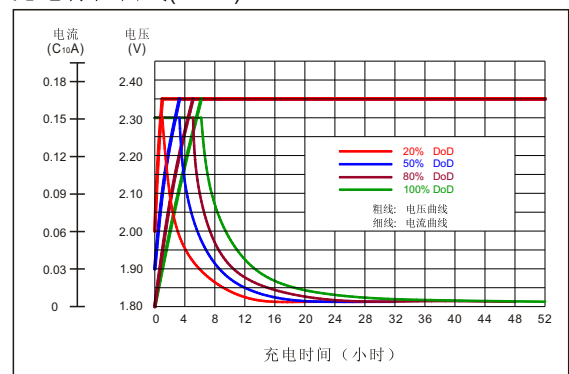

**恒流放电表 (安培 @25℃)**

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	7254	6240	4095	3307	2769	2385	2106	1950	1252	948	764	632	546	456	382
1.80	7800	6552	4914	3803	3081	2617	2223	2028	1271	967	792	655	554	468	390
1.75	8580	6942	5460	4226	3159	2707	2340	2145	1287	991	803	675	566	472	394
1.70	9282	7332	5694	4555	3588	2853	2457	2223	1314	1010	807	679	571	476	398
1.65	9750	7605	5889	4700	3705	2964	2613	2340	1349	1022	811	683	573	480	398
1.60	10140	7800	6045	4875	3900	3081	2730	2418	1373	1030	815	686	577	480	402

**恒功率放电表 (瓦特/单格 @25℃)**

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	12636	11232	7371	5850	4953	4446	4056	3666	2340	1794	1474	1229	1045	854	745
1.80	14040	11778	8853	6825	5538	4680	4212	3861	2457	1856	1505	1279	1076	913	761
1.75	15444	12480	9828	7332	5694	4914	4349	3978	2496	1884	1525	1318	1119	924	768
1.70	16731	13182	10257	7800	5967	5148	4466	4056	2535	1899	1529	1326	1127	932	772
1.65	17550	13689	10569	8229	6201	5304	4544	4134	2574	1911	1533	1334	1135	936	776
1.60	18252	14040	10881	8775	6396	5421	4602	4173	2613	1927	1537	1338	1143	940	780

以上资料仅为一般性介绍，并不是对任何单只电池特性的描述、担保或保证。本公司保留在未通知客户前对蓄电池的设计与规格进行更改的权利。如需最新资料，请与光宇蓄电池有限公司联系