


产品规格

额定电压	2V	
额定容量(10小时率)	400Ah(25℃)	
尺寸	总高(含端子)	389mm (15.31 inches)
	高	362mm (14.25 inches)
	长	164mm (6.46 inches)
	宽	178mm (7.01 inches)
重量	约.26.5Kg (58.42lbs)	


产品特性

容量(25℃)	20Hr	436Ah
	10Hr	400Ah
	5 Hr	336Ah
	1 Hr	220Ah
内阻(完全充电状态)		0.32 mΩ (25℃)
不同温度下的容量	40℃	109%
	25℃	100%
	0℃	88%
	-15℃	76%
自放电(25℃)	储存3个月后 电池容量	92%
充电方法(25℃)	循环使用	恒压2.35V,限流60A
	浮充使用	恒压2.23V,限流60A
充电电压温度调节系数		-0.003V / °C

放电特性曲线(25℃)

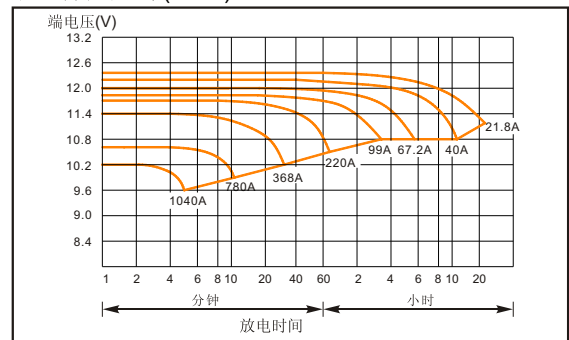

充电特性曲线(25℃)

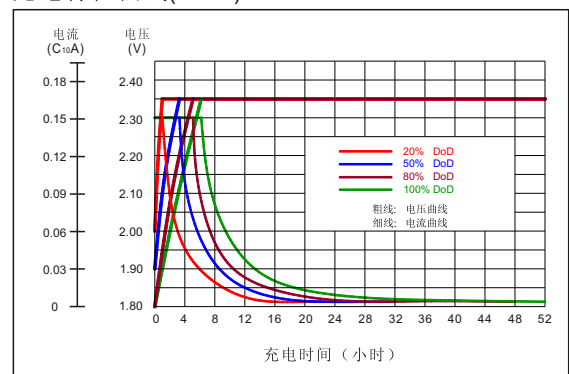

恒流放电表(安培 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	744	640	420	339	284	245	216	200	128	97	78.4	64.8	56.0	44.8	39.2
1.80	800	672	504	390	316	268	228	208	130	99	81.2	67.2	56.8	48.0	40.0
1.75	880	712	560	433	324	278	240	220	132	102	82.4	69.2	58.0	48.4	40.4
1.70	952	752	584	467	368	293	252	228	135	104	82.8	69.6	58.6	48.8	40.8
1.65	1000	780	604	482	380	304	268	240	138	105	83.2	70.0	59.0	49.2	40.8
1.60	1040	800	620	500	400	316	280	248	141	106	83.6	70.4	59.4	49.2	41.2

恒功率放电表(瓦特/单格 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	1296	1152	756	600	508	456	416	376	240	184	151	126	107.2	87.6	76.4
1.80	1440	1208	908	700	568	480	432	396	252	190	154	131	110.4	93.6	78.0
1.75	1584	1280	1008	752	584	504	446	408	256	193	156	135	114.8	94.8	78.8
1.70	1716	1352	1052	800	612	528	458	416	260	195	157	136	115.6	95.6	79.2
1.65	1800	1404	1084	844	636	544	466	424	264	196	158	137	116.4	96.0	79.6
1.60	1872	1440	1116	900	656	556	472	428	268	198	159	138	117.2	96.4	80.0

以上资料仅为一般性介绍,并不是对任何单只电池特性的描述、担保或保证。本公司保留在未通知客户前对蓄电池的设计与规格进行更改的权利。如需最新资料,请与光宇蓄电池有限公司联系