


产品规格

额定电压	2V	
额定容量(10小时率)	800Ah(25℃)	
尺寸	总高(含端子)	396mm (15.59 inches)
	高	369mm (14.53 inches)
	长	318mm (12.52 inches)
	宽	179mm (7.05 inches)
重量	约.52Kg (114.64lbs)	


放电特性曲线 (25℃)

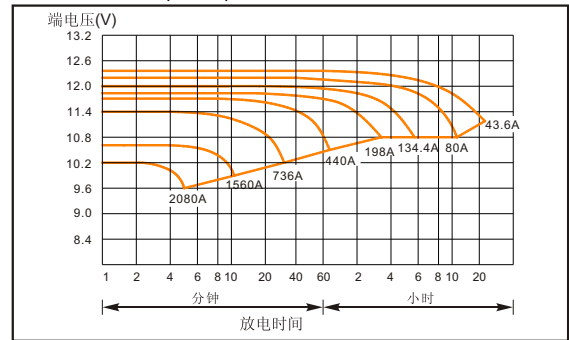

产品特性

容量 (25℃)	20Hr	872Ah
	10Hr	800Ah
	5 Hr	672Ah
	1 Hr	440Ah
内阻(完全充电状态)		0.2 mΩ (25℃)
不同温度下的容量	40℃	109%
	25℃	100%
	0℃	88%
	-15℃	76%
自放电(25℃)	储存3个月后 电池容量	92%
充电方法(25℃)	循环使用	恒压2.35V,限流120A
	浮充使用	恒压2.23V,限流120A
充电电压温度调节系数		-0.003V / °C

充电特性曲线(25℃)

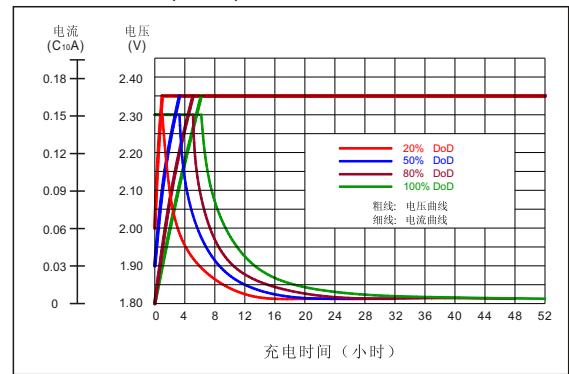

恒流放电表 (安培 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	1488	1280	840	678	568	489	432	400	257	194	157	130	112	89.6	78.4
1.80	1600	1344	1008	780	632	537	456	416	261	198	162	134	114	96.0	80.0
1.75	1760	1424	1120	867	648	555	480	440	264	203	165	138	116	96.8	80.8
1.70	1904	1504	1168	934	736	585	504	456	270	207	166	139	117	97.6	81.6
1.65	2000	1560	1208	964	760	608	536	480	277	210	166	140	118	98.4	81.6
1.60	2080	1600	1240	1000	800	632	560	496	282	211	167	141	118	98.4	82.4

恒功率放电表 (瓦特/单格 @25℃)

终止电压 (V/单格)	分钟							小时							
	5	10	15	20	30	40	50	1	2	3	4	5	6	8	10
1.85	2592	2304	1512	1200	1016	912	832	752	480	368	302	252	214	175	153
1.80	2880	2416	1816	1400	1136	960	864	792	504	381	309	262	221	187	156
1.75	3168	2560	2016	1504	1168	1008	892	816	512	386	313	270	230	190	157
1.70	3432	2704	2104	1600	1224	1056	916	832	520	390	314	272	231	191	158
1.65	3600	2808	2168	1688	1272	1088	932	848	528	392	314	274	233	192	159
1.60	3744	2880	2232	1800	1312	1112	944	856	536	395	315	274	234	193	160

以上资料仅为一般性介绍,并不是对任何单只电池特性的描述、担保或保证。本公司保留在未通知客户前对蓄电池的设计与规格进行更改的权利。如需最新资料,请与光宇蓄电池有限公司联系